

5

A N S
GARANTIE



Convecteurs muraux minces et très élégants à display sur le devant. Le module de commande intégré à programme hebdomadaire et à système flexible d'abaissement de température automatique permet un fonctionnement à faible consommation d'énergie.

ADAX NEO BASIC

Convecteurs muraux

system**therm**

Avantages

- Thermostat électronique à minuterie hebdomadaire
- Classe de protection I
- Fonction auto-adaptative (température de consigne atteinte à l'heure prédéfinie)
- Détection chute de température (fenêtres et portes ouvertes)
- Interrupteur thermique intégré
- Divers coloris et dimensions
- Pieds de support disponibles pour une utilisation mobile des convecteurs



UTILISATION

Même dans des locaux annexes ou dans des pièces utilisées de façon très sporadique, on souhaite ne pas devoir avoir froid. Il n'est toutefois pas toujours possible d'ajouter un élément au système de chauffage, ou alors cela s'avérerait tout simplement trop cher. Sans devoir faire de compromis, on aimerait pouvoir chauffer de façon écologique et en économisant de l'énergie. Passer spontanément quelques heures à l'atelier, dans l'espace loisirs ou dans une pièce annexe sans devoir geler ne devrait représenter aucun problème, même en hiver.

SOLUTION

Les convecteurs muraux ADAX NEO BASIC répondent précisément à ces exigences. L'acquisition de ces appareils est proportionnellement peu coûteuse et l'installation électrique est très facile: une seule prise suffit. Ces convecteurs procurent rapidement et de façon simple des températures d'une chaleur agréable.


Une attention toute particulière a été accordée à la convivialité. Ainsi un display situé en haut à droite sur le devant indique la température ambiante et l'état de fonctionnement. Des éléments de commande discrets sont disposés au côté de l'appareil. Ces touches permettent de régler de façon très simple la température ambiante correspondant aux exigences des personnes utilisatrices. La température actuelle régnant dans la pièce est mesurée chaque minute et le chauffage s'enclenche ou se déclenche discrètement en cas de nécessité.

L'automatisme d'abaissement de la température intégré vous donne la possibilité d'adapter le chauffage à vos habitudes de vie et de réaliser des économies considérables en matière de coûts et d'énergie. Mais ce n'est pas encore tout: ces appareils sont de style moderne et ne doivent pas être dissimulés. Ils sont disponibles en divers coloris et s'intègrent ainsi dans chaque type d'intérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	400–2000W
Tension	230V
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Plage de réglage thermostat	5–35°C
Profondeur appareil posé	9 cm
Série standard «NP»	Hauteur: 37 cm
Série basse «NL»	Hauteur: 20 cm
Réserve de fonctionnement	24 h
Coloris	blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005), argenté (RAL 9006)

Fonctionnement simple

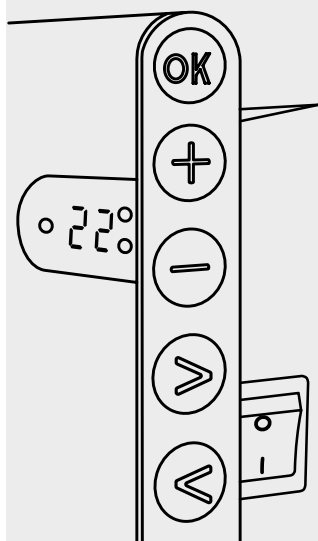

Appuyez simplement sur les touches ⊕ ou ⊖ afin de régler la température ambiante souhaitée.

L'heure de début de baisse de température durant la journée est sélectionnée par la touche ⊙.

Ainsi la température est abaissée pour les 5 prochaines heures à venir. Le système électronique mémorise le début de la durée de baisse de température et répète ce procédé chaque jour à la même heure du lundi au vendredi.

L'heure du début d'abaissement de température nocturne est activée par la touche ⊙ et se répète également quotidiennement. La durée de l'abaissement de température nocturne s'élève à 7 heures.

La touche ⊗ offre la possibilité de modifier la durée des périodes d'abaissement de température. De plus, la touche ⊗ permet de régler le jour actuel de la semaine.




SÉRIE STANDARD «NP», HAUTEUR 370 MM

Accessoires: pieds de support ASF-SB-01 (1 paire)

TYPE	PUISSANCE	LONGUEUR	COLORIS
NP 04 KDT WS	400W	47,4cm	blanc
NP 06 KDT WS	600W	58,9cm	blanc
NP 06 KDT SI	600W	58,9cm	argenté
NP 06 KDT SZ	600W	58,9cm	noir
NP 08 KDT WS	800W	70,4cm	blanc
NP 10 KDT WS	1000W	76,2cm	blanc
NP 10 KDT SI	1000W	76,2cm	argenté
NP 10 KDT SZ	1000W	76,2cm	noir
NP 12 KDT WS	1200W	93,4cm	blanc
NP 14 KDT WS	1400W	104,2cm	blanc
NP 14 KDT SI	1400W	104,2cm	argenté
NP 14 KDT SZ	1400W	104,2cm	noir
NP 20 KDT WS	2000W	139,4cm	blanc
NP 20 KDT SI	2000W	139,4cm	argenté
NP 20 KDT SZ	2000W	139,4cm	noir




Série standard

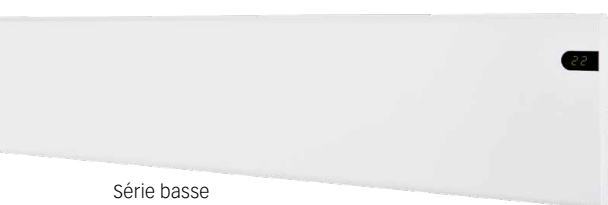

Série basse

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE


TYPE	A	B	C
NP 04 KDT	14,8cm	20,2cm	12,3cm
NP 06 KDT	20,3cm	20,2cm	18,4cm
NP 08 KDT	21,2cm	30,2cm	19,0cm
NP 10 KDT	24,1cm	30,2cm	21,9cm
NP 12 KDT	17,4cm	60,5cm	15,5cm
NP 14 KDT	23,0cm	60,5cm	21,4cm
NP 20 KDT	40,5cm	60,5cm	38,4cm

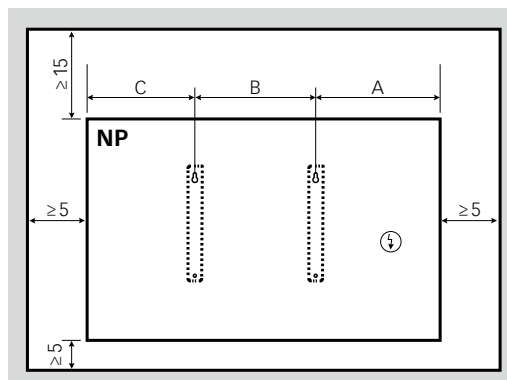

Vue de face (données en cm)



Les pieds de support sont disponibles en option et permettent une utilisation mobile des convecteurs.

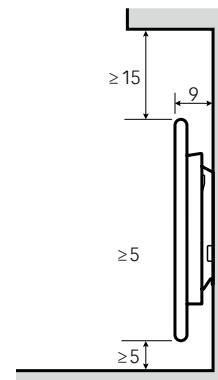

Vue de côté (données en cm)

SÉRIE BASSE «NL», HAUTEUR 200 MM

Accessoire: pieds de support ASF-NB-01 (1 paire)


TYPE	PUISSANCE	LONGUEUR	COLORIS
NL 08 KDT WS	800W	1050mm	blanc
NL 12 KDT WS	1200W	1450mm	weiss




Les pieds de support sont disponibles en option et permettent une utilisation mobile des convecteurs.

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE

TYPE	A	B	C
NP 08 KDT	26,4cm	60cm	18,6cm
NP 12 KDT	44,0cm	60cm	41,2cm

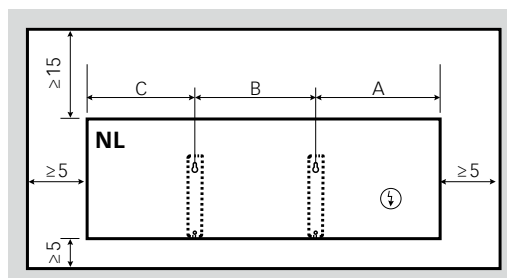

Vue de face (données en cm)

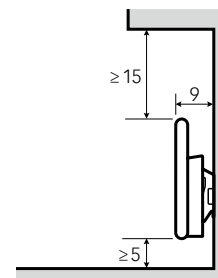

Vue de côté (données en cm)