

5

ANNI
GARANZIA



Convettore a parete sottile ed elegante con sistema di comando sull'apparecchio o mediante app gratuita da smartphone o tablet.

ADAX NEO WIFI

Convettore a parete

system**therm**

Caratteristiche

- Semplice connessione a un router WiFi
- Impostazione della temperatura sull'apparecchio o tramite app
- Grado di protezione: IP24 (protezione contro gli spruzzi d'acqua)
- Classe di protezione II
- Protezione surriscaldamento incorporata
- Funzione di autoapprendimento (la temperatura ideale viene raggiunta all'orario impostato)
- Riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura (finestre e porte aperte)
- Piedini di supporto in opzione per impiego mobile



ADAX NEO WIFI

I convettori ADAX NEO WIFI garantiscono temperature gradevolmente calde in modo semplice e veloce. Un vantaggio decisivo soprattutto per locali utilizzati temporaneamente o all'ultimo minuto. Ora è quindi possibile trascorrere qualche ora in officina, nel locale hobby o in un locale adiacente anche in inverno, senza soffrire il freddo!

L'acquisto degli apparecchi è relativamente economico e l'installazione elettrica è molto semplice: basta una presa di corrente! E anche l'aspetto estetico è soddisfatto: dal design moderno e discreto, s'inseriscono perfettamente in ogni ambiente abitativo.

FACILITÀ D'USO

In alto a destra del convettore si trovano gli elementi di comando: sul display a LED viene visualizzata la temperatura ambiente desiderata che può essere regolata con i tasti + e - in tutta semplicità. Con gli stessi tasti, se l'apparecchio si trova in modalità «modifica», è possibile selezionare un programma di riscaldamento. Infine un LED rosso segnala lo stato di funzionamento del riscaldamento e uno blu il collegamento a un router WLAN.



Regolate comodamente e semplicemente i vostri convettori con l'app gratuita «ADAX WIFI».

APP

Con la app avete pieno controllo sulle funzioni e i tempi di funzionamento dei convettori, direttamente dal vostro smartphone o tablet e regolate comodamente il riscaldamento anche fuori casa. L'app gratuita è disponibile per sistema iOS e Android.

SERIE BASSA

ADAX NEO WIFI è disponibile anche nella versione bassa, per il montaggio in luoghi ad altezza ridotta, ad es. sotto finestre o panche.

DATI TECNICI

Potenza	400–2000W
Tensione	230V
Grado di protezione	IP24
Classe di protezione	II
Campo di regolazione termostato	5–35°C
Profondità apparecchio montato	8,7 cm
Serie standard «H» Serie bassa «L»	altezza: 33 cm altezza: 21 cm
Colori	bianco (RAL 9016), pearl black (simile a RAL 7021)



Serie bassa

SERIE STANDARD «H», ALTEZZA 330 MM

Accessori: piedini di supporto ASF-SB-01 (1 paio)

TIPO	POTENZA	LUNG.	COLORE
H 04 KWT WS	400W	56,5 cm	bianco
H 06 KWT WS	600W	63,5 cm	bianco
H 08 KWT WS	800W	75,0 cm	bianco
H 10 KWT WS	1000W	80,9 cm	bianco
H 10 KWT SZ	1000W	80,9 cm	nero
H 12 KWT WS	1200W	98,4 cm	bianco
H 14 KWT WS	1400W	109,4 cm	bianco
H 20 KWT WS	2000W	140,3 cm	bianco




Serie standard

DISTANZE DI MONTAGGIO


TIPO	A	B	C
H 04 KWT	20,1 cm	13,7 cm	22,7 cm
H 06 KWT	20,1 cm	20,7 cm	22,7 cm
H 08 KWT	30,2 cm	21,2 cm	23,6 cm
H 10 KWT	30,2 cm	23,9 cm	26,8 cm
H 12 KWT	30,2 cm	32,6 cm	35,6 cm
H 14 KWT	60,4 cm	22,7 cm	26,3 cm
H 20 KWT	60,4 cm	38,5 cm	41,4 cm



I piedini di supporto sono disponibili opzionalmente e consentono l'uso mobile dei convettori.

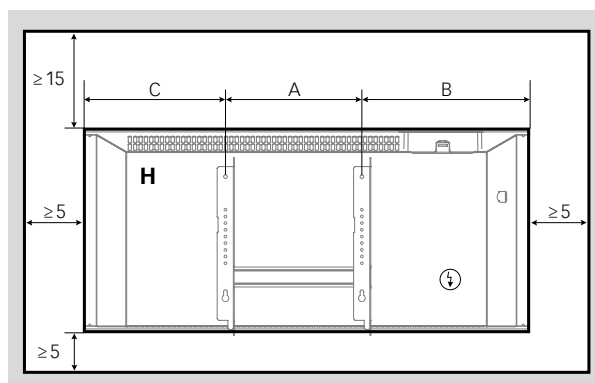

Vista frontale (indicazioni in cm)

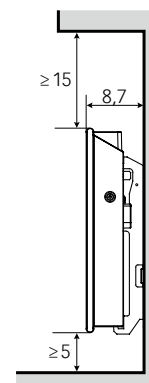


Vista laterale (indicazioni in cm)

SERIE BASSA «L», ALTEZZA 210 MM

Accessori: piedini di supporto ASF-NB-01 (1 paio)

TIPO	POTENZA	LARG.	COLORE
L 04 KWT WS	400W	78,3 cm	bianco
L 08 KWT WS	800W	118,6 cm	bianco
L 10 KWT WS	1000W	138,0 cm	bianco
L 12 KWT WS	1200W	154,8 cm	bianco

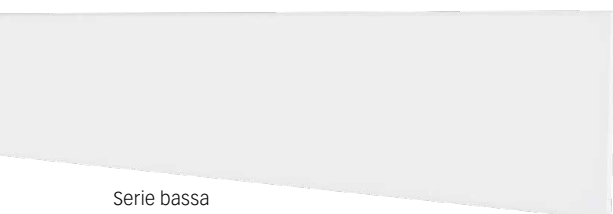


Serie bassa

DISTANZE DI MONTAGGIO


TIPO	A	B	C
L 04 KWT	30,2 cm	22,8 cm	53,3 cm
L 08 KWT	60,4 cm	27,9 cm	30,3 cm
L 10 KWT	60,4 cm	39,0 cm	38,6 cm
L 12 KWT	60,4 cm	46,0 cm	48,4 cm



I piedini di supporto sono disponibili opzionalmente e consentono l'uso mobile dei convettori.

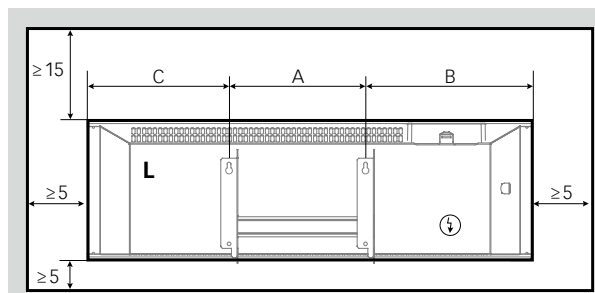

Vista frontale (indicazioni in cm)

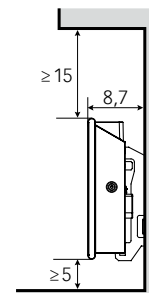

Vista laterale (indicazioni in cm)